
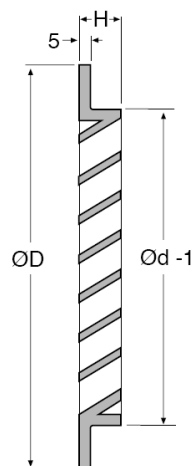


Ithodaalderop Gevelroosters

Materiaal: gegoten Aluminium
 Ronde aansluiting, direct pasbaar op spirokanaal.
 Achterzijde voorzien van roestvrij net/rooster.

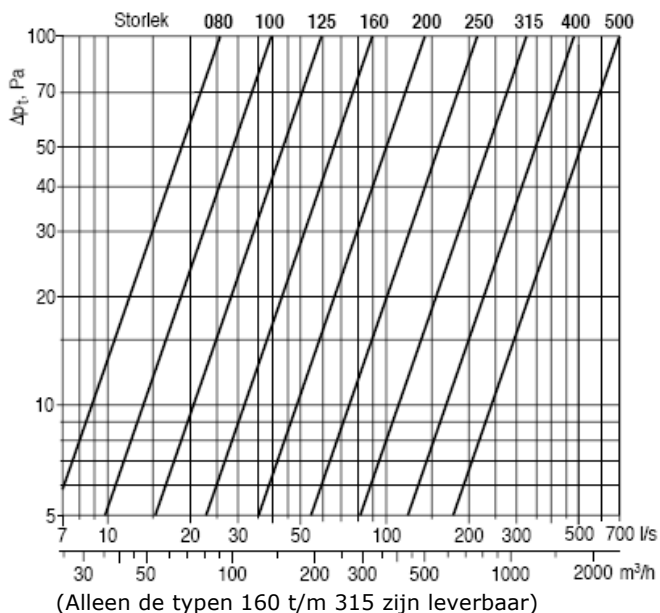

Art.nr.	Type	$\varnothing d$ (mm)	$\varnothing D$ (mm)	H (mm)	Weerstand (Pa)	Visuele vrije doorlaat	Fysische vrije doorlaat	Gewicht (kg)
305-8613	ROOSTER-DCW180	160	185	20	28 (bij 180 m ³ /h) 8 (bij 100 m ³ /h)	91%	68%	0,3
305-8610	ROOSTER-DCW300	200	225	20	30 (bij 300 m ³ /h) 8 (bij 200 m ³ /h)	ntb	ntb	0,5
305-8611	ROOSTER-DCW500	250	275	20	35 (bij 500 m ³ /h) 22 (bij 400 m ³ /h)	83%	71%	1
305-8612	ROOSTER-DCW800	315	350	20	35 (bij 700 m ³ /h) 15 (bij 500 m ³ /h)	79%	67%	1,5
53-00052	ROOSTER-DCWi1000	400	440	40	17 (bij 950 m ³ /h) 22 (bij 1100 m ³ /h)	ntb	ntb	3,0

(Onder voorbehoud van wijzigingen.)