


Overgangsframe type OF

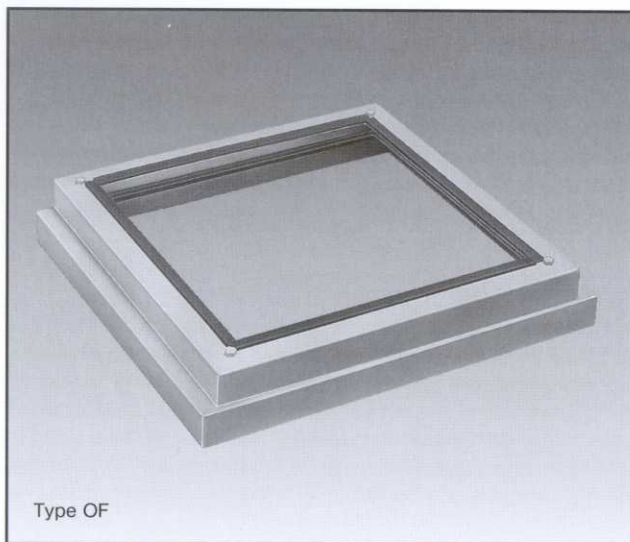

Toepassing

Al sinds 1967 zijn vele duizenden dakventilatoren van verschillend fabrikaat geplaatst om in de ventilatiebehoefte te voorzien. Een groot deel van deze ventilatoren heeft er 90.000 tot 170.000 draaiuren opzitten. Storingen zijn dan ook niet uitgesloten.

Gezien de hoge kosten van reparatie en snelle ontwikkeling op het gebied van ventilatietechniek, kan de overweging zijn deze ventilatoren door nieuwe Itho dakventilatoren te vervangen. Itho dakventilatoren kunnen op eenvoudige, snelle wijze, zonder extra bouwkundige voorzieningen gemonteerd worden dankzij de vele verschillende modellen op maat gemaakte overgangsframes die Itho levert en die voor aanpassing van de maatvoering zorgdragen. Een water- en luchtdichte aansluiting is hierdoor gewaarborgd.

Selectie overgangsframe

Type overgangsframe	Min. afmeting AxB	Max. afmeting AxB	Type ventilator	Voetgrootte
OF I	445 x 445	950 x 950	CAS 45	I
			CAS 50	I
			CAS 85	I
			CAS 90	I
			CAS 120	I
			CAS DC 1500	I
OF II	540 x 540	950 x 950	CAS 110	II
			CAS 140	II
			CAS 190	II
			CAS 200	II
			CAS 260	II
			CAS 280	II
			CAS 460	II
			CAS DC 3000	II
OF III	670 x 670	950 x 950	CAS 360	III
			CAS 550	III
			CAS DC 6500	III

Bij het type OF moet de uitwendige maat AxB van de bestaande dakopstand of geluiddemper opgegeven worden vermeerderd met ca. 20 mm.



Itho bv, Woningventilatiesystemen Postbus 21 3100 AA Schiedam Tel. 010 - 427 85 30 Fax 010 - 427 88 75

Overgangsframe type OF

Maatschetsen

(maten in mm)

Overgangsframe type OF

